

## Loudspeakers

### W38 Sub

Il Subwoofer W38 rappresenta la massima espressione della capacità di esprimere alti valori di SPL mantenendo una dimensione molto compatta, soprattutto in profondità. E' il risultato di una ricerca estensiva sui componenti, il loro accoppiamento e la struttura stessa del diffusore, al fine di creare un sistema sonoro realmente esclusivo.

Il driver usato rappresenta quanto di meglio disponibile sul mercato, con una rimarchevole potenza applicabile e grande robustezza.

Questo progetto spinge la risposta dei bassi fin al di sotto dei 25Hz, con 115 db di pressione acustica ottenibile.

Questo diffusore può essere pilotato dagli amplificatori Powersoft® serie X, Ottocanali o Quattrocanali con DSP per i quali sono stati preparati preset dedicati.




W38 Sub	
Risposta in frequenza ± 3 db	25 ÷ 150 Hz
Efficienza (1W/mt)	93 db
Potenza program	2.000 W
SPL continuo (peak)	124 db (130db) 115db @ 25Hz
Impedenza	4 or 8 Ω
Copertura	360°
Driver	1 x 15", bobina 100mm, a lunghissima escursione
Connettore	1 x SpeakON® 2 poli
Dimensioni	68L x 55A x 38P
Peso (Kg)	30

**Sonus Audio Services srl**

[www.sonusaudioservices.it](http://www.sonusaudioservices.it)  
[info@sonusaudioservices.it](mailto:info@sonusaudioservices.it)

**Loudspeakers**

**W38 Sub**

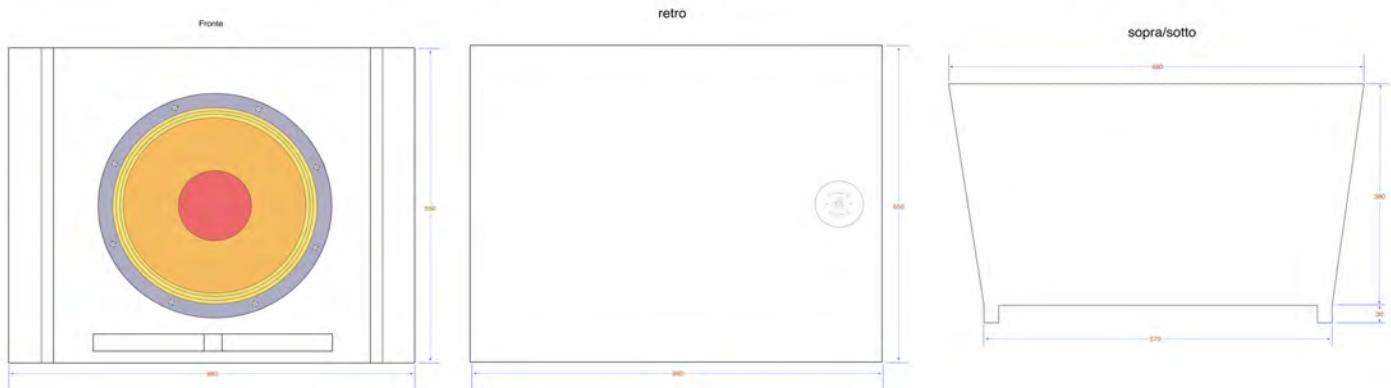

Data sheet v.1.1

Sonus Audio Services Srl si riserva il diritto di apportare qualunque modifica al prodotto senza preavviso.

**Sonus Audio Services srl**  
[www.sonusaudioservices.it](http://www.sonusaudioservices.it)  
[info@sonusaudioservices.it](mailto:info@sonusaudioservices.it)